



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



GX021-30MB-A1
分辨率:480*480
接口类型: 30pin MIPI
TP: 可配电容触摸
视角: IPS全视角
配驱动板
高度: 400亮度
IC:ST7701S
显示区: 53.28*53.28
外形: 56*59.7*2.2

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX021-30MB-A1

Size: 2.1

Drive IC: 7701S

Resolution: 480*480

Angle: ALL

AA size: 53.28*53.28

Outline: 56.18*59.71*2.30

Brightness: 300

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



2.1寸圆屏

分辨率: 480*480

接口类型: RGB

驱动IC: ST7701S

视角: IPS全视角

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX021-40RB-A1

Size: 2.1

Drive IC: 7701S

Resolution: 480*480

Angle: ALL

AA size: 53.28*53.28

Outline: 56.18*59.71*2.30

Brightness: 300

Interface: SPI+RGB

CTP: without/with

Operating Temperature: -20°C ~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



2.8寸圆屏

分辨率: 480*480

接口类型: RGB

驱动IC: ST7701S

视角: IPS全视角

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX028-40RB-A1

Size: 2.8

Drive IC: 7701S

Resolution: 480*480

Angle: ALL

AA size: 70.128*70.128

Outline: 73.03*76.48*2.30

Brightness: 350

Interface: SPI+RGB

CTP: without/with

Operating Temperature: -20°C ~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



2.8寸圆屏

分辨率: 480*480

接口类型: RGB

驱动IC: ST7701S

视角: IPS全视角

带电容触摸

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX028-40RB-A1-CTP

Size: 2.8

Drive IC: 7701S

Resolution: 480*480

Angle: ALL

AA size: 70.128*70.128

Outline: 85*85*3.50

Brightness: 350

Interface: SPI+RGB

CTP: with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



2.8寸圆屏

分辨率: 480*480

接口类型: MIPI

驱动IC: ST7701S

视角: IPS全视角

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX028-30MB-A1

Size: 2.8

Drive IC: 7701S

Resolution: 480*480

Angle: ALL

AA size: 70.128*70.128

Outline: 73.03*76.48*2.30

Brightness: 350

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



2.8寸圆屏

分辨率: 480*480
接口类型: MIPI
驱动IC: ST7701S
视角: IPS全视角
带电容触摸

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX028-30MB-A1-CTP

Size: 2.8

Drive IC: 7701S

Resolution: 480*480

Angle: ALL

AA size: 70.128*70.128

Outline: 85*85*3.50

Brightness: 350

Interface: SPI+RGB

CTP: with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



3.4寸圆屏



分辨率: 800*800
接口类型: MIPI 30pin
驱动IC: JD9365DA
视角: IPS全视角
屏外形尺寸:
94.90*96.95*2.22
AA区: 87.6*87.6

专注于圆形屏及配套显示方案

Model: GX034-30MB-A1

Size: 3.4

Drive IC: JD9365DA

Resolution: 800*800

Angle: ALL

AA size: 87.6*87.6

Outline: 94.90*96.95*2.22

Brightness: 350

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature: -20°C ~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



3.4寸圆屏

分辨率: 800*800
接口类型: MIPI 30pin
驱动IC: JD9365DA
视角: IPS全视角
带触摸功能
总成外形尺寸:
112.5*112.5mm
AA区: 87.6*87.6mm

专注于圆形屏及配套显示方案

Model: GX034-30MB-A1-CTP

Size: 3.4

Drive IC: JD9365DA

Resolution: 800*800

Angle: ALL

AA size: 87.6*87.6

Outline: 112.5*112.5*3.4

Brightness: 350

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature: -20°C ~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



4.0寸圆屏



分辨率: 720*720
接口类型: MIPI 30pin
驱动IC: JD9365DA
视角: IPS全视角
屏外形尺寸:
105.6*109.87*2.1mm
AA区:
101.52*101.52mm

专注于圆形屏及配套显示方案

Model: GX040R-30MB-A1

Size: 4
Drive IC: JD9365DA
Resolution: 720*720
Angle: ALL
AA size: 101.52*101.52
Outline: 105.6*109.87*2.1
Brightness: 350
Interface: MIPI
CTP: without/with
Operating Temperature: -20°C ~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商
Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



4.0寸圆屏

分辨率: 720*720
接口类型: MIPI 30pin
驱动IC: JD9365DA
视角: IPS全视角
带触摸功能
总成外形尺寸:
123.5*123.5mm
AA区:
101.52*101.52mm

专注于圆形屏及配套显示方案

Model: GX040R-30MB-A1-CTP

Size: 4

Drive IC: JD9365DA

Resolution: 720*720

Angle: ALL

AA size: 101.52*101.52

Outline: 123.5*123.5*3.4

Brightness: 350

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature: -20°C ~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



5.0寸圆屏

分辨率:1080*1080
接口类型: MIPI
驱动IC: HX8399C
视角: IPS全视角

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:ZS050YMM-J40-68P0

Size: 5

Drive IC: HX8399-C

Resolution: 1080*1080

Angle: ALL

AA size: 127.008*127.008

Outline: 136.531*132.208*1.98

Brightness: 350

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



5.0寸圆屏

分辨率:1080*1080

接口类型: MIPI

驱动IC: HX8399C

视角: IPS全视角

带电容触摸

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:ZS050YMM-J40-68P0+CTP

Size: 5

Drive IC: HX8399-C

Resolution: 1080*1080

Angle: ALL

AA size: 127.008*127.008

Outline: 136.531*132.208*3.8

Brightness: 350

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



7寸圆形屏

分辨率:1080*1080
接口类型: 40pin MIPI
TP: 可配电容触摸
视角: IPS全视角
配驱动板
高度: 1000亮度
显示区: 177.5*177.5
外形: 193*192*4.8
触摸: GT928

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX070R-40MT-A1

Size: 7

Drive IC: FL5893DC-06

Resolution: 1080*1080

Angle: ALL

AA size: 177.5*177.5

Outline: 193*192*4.8

Brightness: 900

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C


差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd

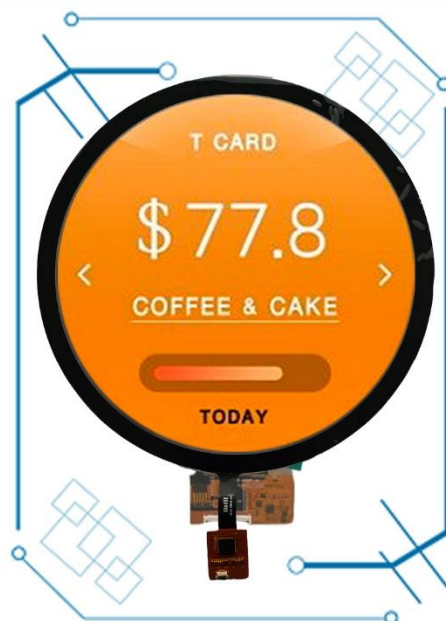

7寸圆形屏

分辨率:1080*1080
接口类型: 40pin MIPI
TP: 可配电容触摸
视角: IPS全视角
配驱动板
高度: 1000亮度
显示区: 177.5*177.5
外形: 193*192*4.8
触摸: GT928

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX070R-40MT-A1+CTP

Size: 7

Drive IC: FL5893DC-06

Resolution: 1080*1080

Angle: ALL

AA size: 177.5*177.5

Outline: 193*192*6.8

Brightness: 900

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



8.2寸圆形屏

分辨率:1080*1080
接口类型: 40pin MIPI
TP: incell电容触摸
视角: IPS全视角
配驱动板
高度: 350亮度
显示区: 208*208
外形: 219.3*224*4.2

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX082R-40MB-A1

Size: 8.2

Drive IC: FT8201S

Resolution: 1080*1080

Angle: ALL

AA size: 208*208

Outline: 219*224*4.2

Brightness: 500

Interface: MIPI

CTP: incell

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



4.0寸方屏



分辨率: 720*720
接口类型: mipi 30pin
驱动IC: FL7707
视角: IPS全视角
屏外形尺寸:
74.83* 78.98*2.07
AA区: 71.93 *71.93

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX040HD-30MRB-A1

Size: 4

Drive IC: FL7707

Resolution: 720*720

Angle: ALL

AA size: 71.93 (H)*71.93(V)

Outline: 74.83 . (H) * 78.98(V)*2.07(T)

Brightness: 300

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



4.0寸方屏

分辨率: 720*720
接口类型: mipi 30pin
驱动IC: FL7707
视角: IPS全视角
屏外形尺寸:
74.83* 78.98*2.07
AA区: 71.93 *71.93
带电容触摸

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX040HD-30MRB-A1+CTP

Size: 4

Drive IC: FL7707

Resolution: 720*720

Angle: ALL

AA size: 71.93 (H)*71.93(V)

Outline: 84 (H) * 84(V)*3.20(T)

Brightness: 300

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



5寸正方形屏

分辨率:720*720

接口类型: 30pin MIPI

驱动IC: JD9365TX

视角: IPS全视角

显示区: 91.4*91.4mm

外形: 97*94

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX050S-30MI-A1

Size: 5

Drive IC: JD9365TX

Resolution: 720*720

Angle: ALL

AA size: 91.4 (H)* 91.4(V)

Outline: 97 (H) * 94(V)*2.20(T)

Brightness: 300

Interface: MIPI

CTP: INCELL

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



7.6寸方屏

分辨率: 800*800
接口类型: MIPI
驱动IC: 9881
视角: IPS全视角
显示区: 135.36*135.36
外形: 142.56*148.24*5.1

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX076-30MB-A1

Size: 7.6

Drive IC: 9881C

Resolution: 800*800

Angle: ALL

AA size: 135.36 (H)* 135.36 (V)

Outline: 142.56 (H)*148.24 (V)*5.1(D)

Brightness: 1000

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature: -20°C ~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



7.6寸方屏

分辨率: 800*800
接口类型: MIPI
驱动IC: ILI9881C
视角: IPS全视角
显示区: 135*135
外形: 157*157mm

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX076-30MB-A1+CTP

Size: 7.6

Drive IC: 9881C

Resolution: 800*800

Angle: ALL

AA size: 135.36 (H)* 135.36 (V)

Outline: 158.2 (H)*158.01 (V)*7.35(D)

Brightness: 1000

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



7.6寸方屏

分辨率: 1200*1200
接口类型: MIPI
驱动IC: HX8287C
视角: IPS全视角
显示区: 135.36*135.36
外形: 142.56*148.24*5.1

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX076F-30MB-A1

Size: 7.6

Drive IC: 8287

Resolution: 1200*1200

Angle: ALL

AA size: 135.36 (H)* 135.36 (V)

Outline: 142.56 (H)*148.24 (V)*5.1(D)

Brightness: 900

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature: -20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



7.6寸正方屏

分辨率:1200*1200
接口类型: 30pin MIPI
TP: 可配电容触摸
视角: IPS全视角
配驱动板
高度: 1000亮度
显示区: 135*135
外形: 157*157*7.4
触摸: GT911

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX076F-30MB-A1+CTP

Size: 7.6

Drive IC: 8287

Resolution: 1200*1200

Angle: ALL

AA size: 135.36 (H)* 135.36 (V)

Outline: 157 (H)*157 (V)*7.4(D)

Brightness: 900

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



10寸正方形屏

分辨率:1200*1200

接口类型: 40pin MIPI

驱动IC: JD9366TS

视角: IPS全视角

显示区: 180*180mm

外形: 187.5*192.4

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX010S-40MB-A1

Size: 10

Drive IC: JD9366TS

Resolution: 1200*1200

Angle: ALL

AA size: 179.82 (H)* 179.82 (V)

Outline: 185.82*192.32*5MM

Brightness: 1000

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



10寸正方形屏

分辨率:1200*1200
接口类型: 40pin MIPI
驱动IC: JD9366TS
视角: IPS全视角
显示区: 180*180mm
外形: 197.6*197.6*7.2

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX010S-40MB-A1+CTP

Size:	10
Drive IC:	JD9366TS
Resolution:	1200*1200
Angle:	ALL
AA size:	179.82 (H)* 179.82 (V)
Outline:	197.6*197.6*7.2MM
Brightness:	1000
Interface:	MIPI
CTP:	with
Operating Temperature:	-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商
Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



高信技术

14.7寸正方形屏

分辨率:1080*1080

接口类型: 30pin LVDS

色域: 72

视角: IPS全视角

显示区: 260*269mm

外形: 278*286*5 (mm)

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX147-30LB-A1

Size: 14.7

Resolution: 1080*1080

Angle: ALL

AA size: 260 (H)* 269 (V)

Outline: 276*285*5MM

Brightness: 1000

Interface: LVDS

CTP: withOUT

Operating Temperature:-20°C~ +60°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



14.7寸正方形屏



分辨率:1080*1080

接口类型: 30pin LVDS

色域: 72

视角: IPS全视角

显示区: 260*269mm

外形: 278*286*5 (mm)

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX147-30MB-A1

Size: 14.7

Resolution: 1080*1080

Angle: ALL

AA size: 260 (H)* 269 (V)

Outline: 276*285*5MM

Brightness: 1000

Interface: MIPI

CTP: withOUT

Operating Temperature:-20°C~ +60°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



6.4寸工业屏

分辨率:1024*768
接口类型: 30pin LVDS
TP: 可配电容触摸
视角: IPS全视角
可配驱动板
高度: 1000亮度
显示区: 129.8*97.3
外形: 140.6*110.5*4.8

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX064-30LB-A1

Size: 6.4

Drive IC: GH7013

Resolution: 1024*768

Angle: ALL

AA size: 129.8 (H)* 97.3 (V)

Outline: 140.6 (H)*110.5 (V)*4.8(D)

Brightness: 1000

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-30°C~ +80°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



4.58寸长条屏

分辨率:320*960
接口类型: RGB
TP: 可配电容触摸
可配HDMI驱动板
视角: IPS全视角

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX046-40RA-A1

Size: 4.58

Drive IC: ST7701S

Resolution: 320*960

Angle: ALL

AA size: 36.77*110.30

Outline: 41.57*118.80*2.5

Brightness: 350

Interface: SPI+RGB

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +60°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



Model:GX046-30MB-A1

Size: 4.58

Drive IC: ST7701S

Resolution: 320*960

Angle: ALL

AA size: 36.77*110.30

Outline: 41.57*118.80*2.5

Brightness: 350

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +60°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



7寸长条屏

分辨率:280*1424

接口类型: RGB

可配HDMI驱动板

视角: IPS全视角

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX069-40RB-A1

Size: 6.9

Drive IC: NV3052

Resolution: 280*1424

Angle: ALL

AA size: 33.6 (H)* 170.88 (V)

Outline: 38.2 (H)*181.47 (V)*3.4(D)

Brightness: 350

Interface: RGB/MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



6.86寸长条屏

分辨率:480*1280
接口类型: MIPI
视角: IPS全视角
可配HDMI、广告
驱动板
外形尺寸: (mm)
66.6*181.0*4.6

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX068WT-40MB-A1

Size: 6.86

Drive IC: FL7707

Resolution: 480*1280

Angle: ALL

AA size: 60.19*160.51

Outline: 66.6*181.0*4.6

Brightness: 520

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



7.84寸长条屏



分辨率:400*1280
接口类型: MIPI
视角: IPS
TP: 可配电容触摸
可配HDMI驱动板
屏外形尺寸:
67.8*206.18*4.6mm
AA区: 59.4*190.08

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX079-40MB-A1

Size: 7.84

Drive IC: NV3051

Resolution: 400*1280

Angle: ALL

AA size: 59.4*190.08

Outline: 67.8*206.18*4.6

Brightness: 450

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



8.1寸长条屏

分辨率:600*1600
接口类型:MIPI-40pin
TP: 可配电容触摸
视角: IPS全视角
驱动IC: SC7707
亮度: 500cd
屏外形尺寸:mm
78.43*202.67*4.6
AA显示区尺寸:mm
72.23*192.62

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX081-40MB-A1

Size: 8.1

Drive IC: SC7707

Resolution: 600*1600

Angle: ALL

AA size: 73.23*192.62

Outline: 78.4*202.67*4.6

Brightness: 500

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



8.1寸长条屏

分辨率:600*1600

接口类型:MIPI-40pin

带电容触摸

视角: IPS全视角

驱动IC: SC7707

亮度: 500cd

外形尺寸:mm (屏+TP)

82.6*270*6.7

AA显示区尺寸:mm

72.23*192.62

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX081-40MB-A1+ctp

Size: 8.1

Drive IC: SC7707

Resolution: 600*1600

Angle: ALL

AA size: 73.23*192.62

Outline: 82.6*270*6.7

Brightness: 450

Interface: MIPI

CTP: GT911(6PIN)

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



8.8寸长条屏

分辨率:480*1920

接口类型: MIPI

视角: IPS

TP: 可配电容触摸

可配HDMI驱动板

外形尺寸:

64.05*231.1

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX088-40MB-A1

Size: 8.8

Drive IC: OTA7290B

Resolution: 480*1920

Angle: ALL

AA size: 54.72*218.88

Outline: 64.05*231.1*4.75

Brightness: 300

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



GX092-40MB-A1

分辨率:462*1920
接口类型: 40pin MIPI
视角: IPS全视角
配驱动板
高度: 400亮度
IC:FL7707
显示区: 54.4X 226.2
外形: 66*294*7.2

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX092-40MB-A1

Size: 9.2

Drive IC: FL7707

Resolution: 462*1920

Angle: ALL

AA size: 54.442(H) X 226.253(V)

Outline: 66.0(H)*249.4 (V)*7.15(B)

Brightness: 400

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



10.26寸长条屏

分辨率: 600*1600

接口类型: MIPI

40pin接口

视角: IPS全视角

长*宽*高:

89(H) x 231(V) x 4.6(T)

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX103-40MB-A1

Size: 10.26

Drive IC: ICNL9707

Resolution: 600*1600

Angle: ALL

AA size: 82.944(H)x221.184(V)

Outline: 89(H) x 231(V) x 4.6(T)

Brightness: 750

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



10.36寸长条屏

分辨率: 720*1600

接口类型: MIPI

40pin接口

视角: IPS全视角

长*宽*厚: (mm)

115.3*251*4.6

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX104-40MB-A1

Size: 10.36

Drive IC: HX8252A

Resolution: 720*1600

Angle: ALL

AA size: 113*248.5

Outline: 115.3*251*4.6

Brightness: 550

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



11.3寸条屏

分辨率:440*1920

接口类型: MIPI

TP: 可带电容触摸

视角: IPS全视角

驱动IC: SC7707

屏外形尺寸:

64.98x266.44x4.6

AA区: 57.94x252.86

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX113-40MB-A1

Size: 11.26

Drive IC: SC7707

Resolution: 440*1920

Angle: ALL

AA size: 57.948(H) x252.864 (V)

Outline: 64.98(H)x266.44 (V) x4.6 (D)

Brightness: 520

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



高信技术

11.4寸长条屏

分辨率: 540*1440
接口类型: MIPI 40pin接口
视角: IPS全视角
长*宽*高:
97(H) x 253(V) x4.6(T)
显示区 (AA):91.4*243.6

专注于圆形屏及配套显示方案

Model:GX114-40MB-A1

Size: 11.4

Drive IC: SC7707

Resolution: 540*1440

Angle: ALL

AA size: 91.4(H) x243.6 (V)

Outline: 97(H)x253 (V) x4.6 (D)

Brightness: 520

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



11.9寸条屏

分辨率:320*1480
接口类型: MIPI
TP: 可带电容触摸
视角: IPS全视角
驱动IC: SC7705
屏外形尺寸:
65x282x4.6
AA区: 58x268

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX119-40MB-A1

Size: 11.9

Drive IC: SC7705

Resolution: 320*1480

Angle: ALL

AA size: 57.948(H) x268.176 (V)

Outline: 65(H)x282 (V) x4.6 (D)

Brightness: 520

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



11.6寸长条屏

分辨率:140*1920
接口类型: 30pin MIPI
TP: 可配电容触摸
视角: IPS全视角
配驱动板
高度: 400亮度
显示区: 20.6*282
外形: 25*300*4.2

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX116-30MB-A1

Size: 11.6

Drive IC: SA77610

Resolution: 140*1920

Angle: ALL

AA size: 20.6(H) x282 (V)

Outline: 25(H)x300 (V) x4.2 (D)

Brightness: 400

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C


差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd

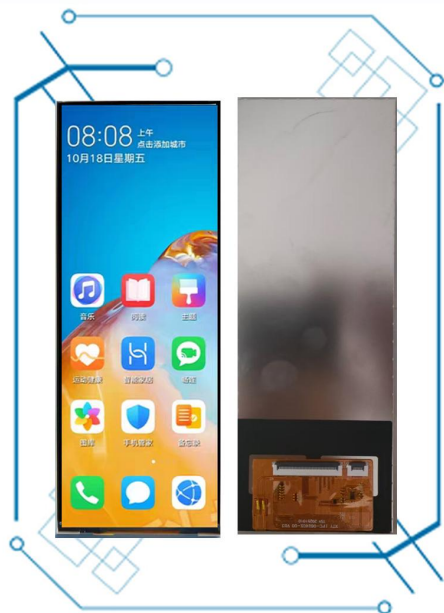

6.3寸长条屏

分辨率:452*1280
接口类型: 40pin MIPI
TP: INCELL触摸
视角: IPS全视角
可配驱动板
高度: 500亮度
IC:AXS15260D
显示区: 148.5*52.4
外形: 56*155*2.5

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX063-40MB-A1

Size: 6.3

Drive IC: AXS15260

Resolution: 452*1280

Angle: ALL

AA size: 55.42 (H) × 148.45 (V)

Outline: 56.50(H) × 155 (V) × 2.50(D)

Brightness: 500

Interface: MIPI

CTP: INCELL触摸

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



9.3寸INCELL长条屏



分辨率:600*1600

接口类型: mipi

TP: 电容触摸 2.5D盖板

视角: IPS全视角

可配驱动板

高度: 500亮度

IC:JD9365TN

显示区: 82.9*221

外形: 91.8*237.8*6.6

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX093-I4018E30A-01

Size: 9.3

Drive IC: JD9365TN

Resolution: 600*1600

Angle: ALL

AA size: 82.9(H) x221 (V)

Outline: 90(H)x232(V) x5 (D)

Brightness: 500

Interface: MIPI

CTP: INCELL触摸

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



9.3寸INCELL长条屏



分辨率:600*1600
接口类型: mipi
TP: 电容触摸 2.5D盖板
视角: IPS全视角
可配驱动板
高度: 500亮度
IC:JD9365TN
显示区: 82.9*221
外形: 91.8*237.8*6.6

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX093-I4018E30A-05 (含盖板)

Size: 9.3

Drive IC: JD9365TN

Resolution: 600*1600

Angle: ALL

AA size: 82.9(H) x221 (V)

Outline: 91.8(H)x237.8(V) x6.6 (D)

Brightness: 500

Interface: MIPI

CTP: INCELL触摸

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



10.11寸条屏

分辨率:440*1920
接口类型: 40pin MIPI
TP: incell触摸
视角: IPS全视角
可配驱动板
高度: 500亮度
IC:FL51277
显示区: 58*253
外形: 70*278*7.2

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX1011S20217DDI

Size: 10.11

Drive IC: FL51277

Resolution: 440*1920

Angle: ALL

AA size: 57.948(H) x252.864 (V)

Outline: 64.78(H)x266.04 (V) x4.6 (D)

Brightness: 520

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



10.11寸条屏

分辨率:440*1920
接口类型: 40pin MIPI
TP: incell触摸
视角: IPS全视角
可配驱动板
高度: 500亮度
IC:FL51277
显示区: 58*253
外形: 70*278*7.2

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX1011S20218TDDI (含盖板)

Size: 10.11

Drive IC: FL51277

Resolution: 440*1920

Angle: ALL

AA size: 57.948(H) x252.864 (V)

Outline: 69.91(H)x277.9 (V) x6.5 (D)

Brightness: 520

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



高信技术

10.25寸INCELL条屏



分辨率:720*1920

接口类型: 40pin MIPI

TP: 电容触摸 2.5D盖板

视角: IPS全视角

可配驱动板

高度: 500亮度

IC:JD9366TC

显示区: 91.4*243.6

外形: 101.3*261*6.9

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX102-I4018E30A-0

Size: 10.25

Drive IC: JD9365TC

Resolution: 720*1920

Angle: ALL

AA size: 91.4(H) x243.6 (V)

Outline: 98.77(H)x258.65(V) x4.9(D)

Brightness: 500

Interface: MIPI

CTP: INCELL触摸

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd

 高信技术

10.25寸INCELL条屏

分辨率:720*1920
接口类型: 40pin MIPI
TP: 电容触摸 2.5D盖板
视角: IPS全视角
可配驱动板
高度: 500亮度
IC:JD9366TC
显示区: 91.4*243.6
外形: 101.3*261*6.9

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX102-I4018E30A-01 (含盖板)

Size: 10.25

Drive IC: JD9365TC

Resolution: 720*1920

Angle: ALL

AA size: 91.4(H) x243.6 (V)

Outline: 101.3(H)x261(V) x6.9(D)

Brightness: 500

Interface: MIPI

CTP: INCELL触摸

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



11.6寸INCELL条屏



分辨率:408*1920
接口类型: 40pin MIPI
TP: 电容触摸
镜面2.5D盖板
视角: IPS全视角
可配驱动板
高度: 600亮度
IC:JD9365TX
显示区: 56.4*267.8
外形: 288.7*70.7*6.5

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GXTI116-I4024E30A-01

Size: 11.6

Drive IC: JD9365TX

Resolution: 408*1920

Angle: ALL

AA size: 56.4(H) x267.8 (V)

Outline: 65(H)x283(V) x4.5(D)

Brightness: 600

Interface: MIPI

CTP: INCELL触摸

Operating Temperature:-20°C~ +70°C


差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd

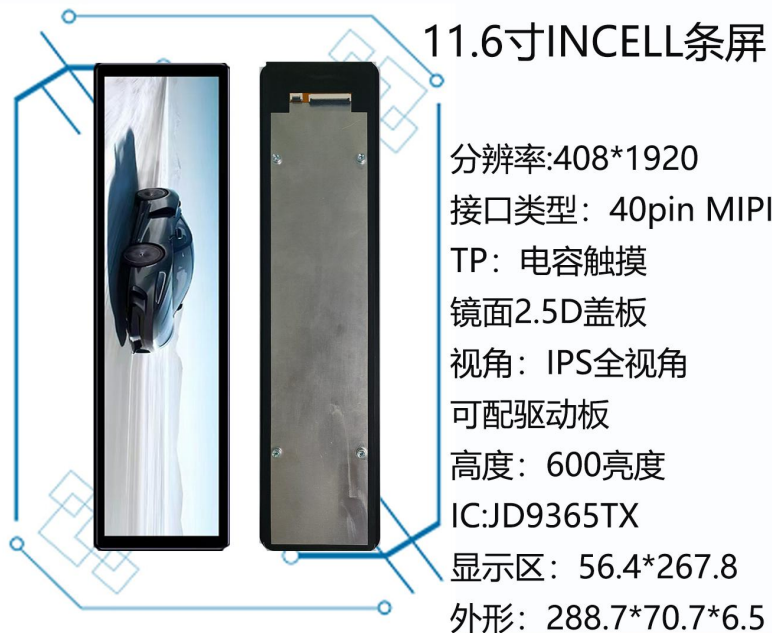

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GXTI116-I4024E30A-01

Size: 11.6

Drive IC: JD9365TX

Resolution: 408*1920

Angle: ALL

AA size: 56.4(H) x267.8 (V)

Outline: 70.7(H)x288.7(V) x6.5(D)

Brightness: 600

Interface: MIPI

CTP: INCELL触摸

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



12.3寸INCELL长条屏



分辨率:720*1920
接口类型: mipi
TP: 电容触摸 2.5D盖板
视角: IPS全视角
可配驱动板
高度: 500亮度
IC:JD9366TC
显示区: 109.5*292
外形: 121*309.6*6.5

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX123-40MB-A1+INCELL (含盖板)

Size: 12.3

Drive IC: JD9366TC

Resolution: 720*1920

Angle: ALL

AA size: 109.5(H) x292 (V)

Outline: 121(H)x309.6(V) x6.5(D)

Brightness: 600

Interface: MIPI

CTP: INCELL触摸

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



5寸显示屏

分辨率:720*1280
接口类型: 31pin MIPI
TP: 可配电容触摸
视角: IPS全视角
可配驱动板
高度: 380亮度
显示区: 62.1*110.4
外形: 65.3*119.3*1.7

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX050-31MH-A1

Size: 5

Drive IC: 9881

Resolution: 720*1280

Angle: ALL

AA size: 62.1(H) x110.4 (V)

Outline: 65.3(H)x119.3 (V) x1.7 (D)

Brightness: 380

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



5.5寸显示屏

分辨率:720*1280
接口类型: 31pin MIPI
TP: 可配电容触摸
视角: IPS全视角
可配驱动板
高度: 240亮度
显示区: 68.4*121.6
外形: 70*127.6*1.7

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX055-31MH-A1

Size: 5.5

Drive IC: 9881

Resolution: 720*1280

Angle: ALL

AA size: 68.4(H) x121.6 (V)

Outline: 70(H)x127.6 (V) x1.7 (D)

Brightness: 300

Interface: MIPI

CTP: without/with

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



6寸OLED屏

分辨率:1080*2160
接口类型: 39pin MIPI
TP: oncell触摸
视角: IPS全视角
可配驱动板
高度: 350亮度
显示区: 68*136
外形: 70*142*0.8
触摸: CST148

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX060-39MH-A1

Size: 6.01

Drive IC: CH13721C

Resolution: 1080*2160

Angle: ALL

AA size: 68(H) x136 (V)

Outline: 70(H)x142 (V) x0.8 (D)

Brightness: 300

Interface: MIPI

CTP: ONCELL(CST148)

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



7寸AMOLED屏



分辨率:1080*1920
接口类型: 39pin MIPI
TP: ONCELL电容触摸
视角: IPS全视角
可配驱动板
高度: 800亮度
显示区: 87.13*154.9
外形: 107*175*2
触摸: FT3519

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:G1700FH102GG-003

Size: 7

Drive IC: ICNA3512

Resolution: 1080*1920

Angle: ALL

AA size: 87.13(H) x154.9 (V)

Outline: 98.13(H)x160.9 (V) x1.03 (D)

Brightness: 800

Interface: MIPI

CTP: ONCELL(FT3519)

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



3.4寸圆屏

整机



分辨率: 800*800
主板: 安卓3566
支持蓝牙、WIFI
存储: 2G+16G
通讯接口: Type C
供电: 12V或Type C
视角: IPS全视角
外壳材质: CNC铝壳
带电容触摸屏

专注于圆屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model: 3.4寸安卓整机

Size: 3.4

Drive IC: RK3566

Resolution: 800*800

Angle: ALL

AA size: 87.6*87.6

Outline: 直径115.5mm 厚18mm (外壳)

Brightness: 350

Interface: Type C (整机接口)

CTP: without/with

Operating Temperature: -20°C ~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



高信技术

4.0寸圆屏

整机

分辨率: 720*720

主板: 安卓3566

支持蓝牙、WIFI

存储: 2G+16G

通讯接口: Type C

供电: 12V或Type C

视角: IPS全视角

外壳材质: CNC铝壳

带电容触摸屏

专注于圆屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model: 4寸安卓整机

Size: 4

Drive IC: RK3566

Resolution: 720*720

Angle: ALL

AA size: 101.52*101.52

Outline: 直径126.5mm 厚18mm (外壳)

Brightness: 350

Interface: Type C (整机接口)

CTP: without/with

Operating Temperature: -20°C ~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



5.0寸圆屏

整机

分辨率:1080*1080

主板: 安卓3566

支持蓝牙、WIFI

存储: 2G+16G

通讯接口: Type C

供电: 12V或Type C

视角: IPS全视角

外壳材质: CNC铝壳

带电容触摸屏

专注于圆屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model: 5寸安卓整机

Size: 5

Drive IC: RK3566

Resolution: 1080*1080

Angle: ALL

AA size: 127.008*127.008

Outline: 直径150.3mm 厚20mm (外壳)

Brightness: 350

Interface: Type C (整机接口)

CTP: without/with

Operating Temperature: -20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



高信技术

7寸圆形安卓机器



分辨率:1080*1080
TP: 电容触摸
视角: IPS全视角
高度: 1000亮度
显示区: 177.5*177.5
外形: 207*207*20
触摸: GT928
供电: TYPE-C 12V
主控: RK3566
内存: 2+32G

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model: 7寸安卓整机

Size: 7

Drive IC: RK3566

Resolution: 1080*1080

Angle: ALL

AA size: 177.5*177.5

Outline: 直径207mm 厚20mm (外壳)

Brightness: 900

Interface: Type C (整机接口)

CTP: with

Operating Temperature: -20°C ~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



5.0寸圆屏 HDMI整机



分辨率:1080*1080
主板: HDMI
即插即用
免安装驱动
带触摸功能
通讯接口: mini HDMI
供电: Type C(5V2A)
视角: IPS全视角
外壳材质: CNC铝壳

专注于圆屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model: 5寸显示器

Size: 5

Drive IC: RTD2281

Resolution: 1080*1080

Angle: ALL

AA size: 127.008*127.008

Outline: 150*14

Brightness: 350

Interface: MINI HDMI+ Type C(供电+触摸)

CTP: GT928

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



高信技术

7寸圆形显示器



分辨率:1080*1080
TP: 电容触摸
视角: IPS全视角
高度: 1000亮度
显示区: 177.5*177.5
外形: 207*207*20
供电: TYPE-C 5

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model: 7寸显示器

Size: 7

Drive IC: RTD2281/2513

Resolution: 1080*1080

Angle: ALL

AA size: 177.5*177.5

Outline: 107*20

Brightness: 900

Interface: MINI HDMI+ Type C(供电+触摸)

5V供电

CTP: GT928

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



7.6寸正方形 显示器

分辨率:1200*1200

或800*800

接口类型: MIPI

TP:配电容触摸

视角: IPS全视角

高度: 1000亮度

尺寸: 160*160*20
(mm)

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model: 7.6寸正方形显示器

Size: 7.6寸

Drive IC: RTD2281

Resolution: 800*800

Angle: ALL

AA size: 135*135

Outline: 160*160*20 (mm)

Brightness: 1000

Interface: MINI HDMI+ Type C(供电+触摸)

CTP: GT911

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



7.6寸正方形 显示器

分辨率:1200*1200

或800*800

接口类型: MIPI

TP:配电容触摸

视角: IPS全视角

高度: 1000亮度

尺寸: 160*160*20
(mm)

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model: 7.6寸正方形显示器

Size: 7.6寸

Drive IC: RTD2281

Resolution: 1200*1200

Angle: ALL

AA size: 135*135

Outline: 160*160*20 (mm)

Brightness: 1000

Interface: MINI HDMI+ Type C(供电+触摸)

CTP: GT911

Operating Temperature:-20°C~ +70°C

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier




深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



USB转MIPI 一线通驱动板

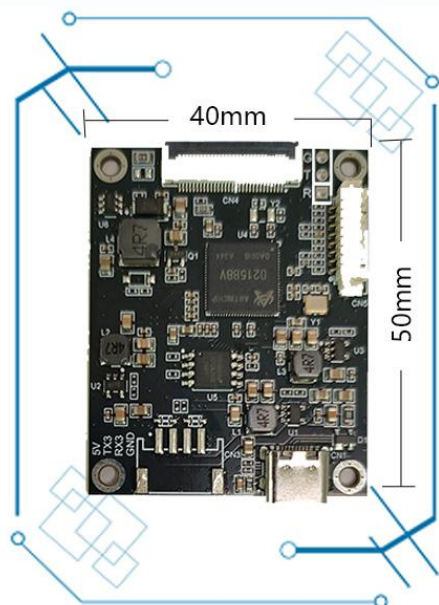

支持MIPI接口显示屏
3.4寸圆屏
4寸圆屏
4寸方屏
7.6寸方屏
6.86 7.84 8.8 11.26
10.88 11.9寸长条屏
7寸8寸10.1寸HD和
FHD的40pin显示屏

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX-USB2MIPI30P-21X USB 驱动板

类型: USB转MIPI一线通

Drive IC:

外形尺寸: 40*50mm

供电接口: Type C

电流 电压: 5V 2A

通讯接口: Type C

支持屏接口: 30pin 40pin 标准接口

工作温度: -20°C~ +70°C

触摸功能: 有

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



Model:GX-USBDISPLVDSRGB-21X USB 驱动板

类型: USB转RGG和LVDS一线通

Drive IC:

外形尺寸: 60*100mm

供电接口: Type C

电流 电压: 5V 2A

通讯接口: Type C

支持屏接口: 50pin 20pin 杜邦接口

工作温度: -20°C~ +70°C

触摸功能:

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



Model:GXHDMI-40RB HDMI board 驱动板

类型:	RGB转HDMI
Drive IC:	RTD2660
外形尺寸:	40*50mm
供电接口:	Type C
电流 电压:	5V 2A
通讯接口:	mini HDMI
支持屏接口:	40pin
工作温度:	-20°C~ +70°C
触摸功能:	可选配

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier




深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



HDMI转MIPI 驱动板

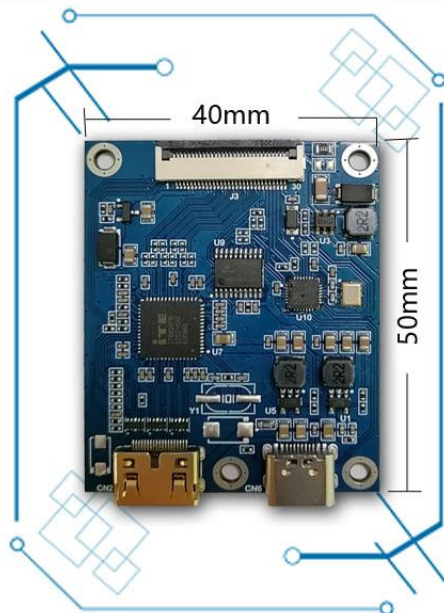

支持MIPI接口显示屏
3.4寸圆屏
4寸圆屏
4寸方屏
7.6寸方屏
8.8寸长条屏
7寸10.1寸HD和
FHD的40pin显示屏

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GXHDMI-30MIPI HDMI驱动板

类型: MIPI转HDMI

Drive IC: 6616FN

外形尺寸: 40*50mm

供电接口: Type C

电流 电压: 5V 2A

通讯接口: mini HDMI

支持屏接口: 30pin

工作温度: -20°C~ +70°C

触摸功能: 可选配


差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd

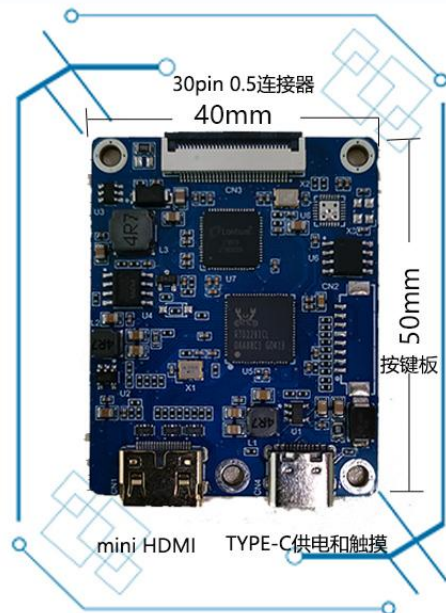

HDMI转MIPI 驱动板

支持MIPI接口显示屏
3.4寸圆屏
4寸圆屏
4寸方屏
7.6寸方屏
8.8寸长条屏
7寸10.1寸HD和
FHD的40pin显示屏

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GXHDMI-30MIPI HDMI驱动板

类型: MIPI转HDMI

Drive IC: RTD2281

外形尺寸: 40*50mm

供电接口: Type C

电流 电压: 5V 2A

通讯接口: mini HDMI

支持屏接口: 30pin

工作温度: -20°C~ +70°C

触摸功能: 可选配

菜单: OSD功能


差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd

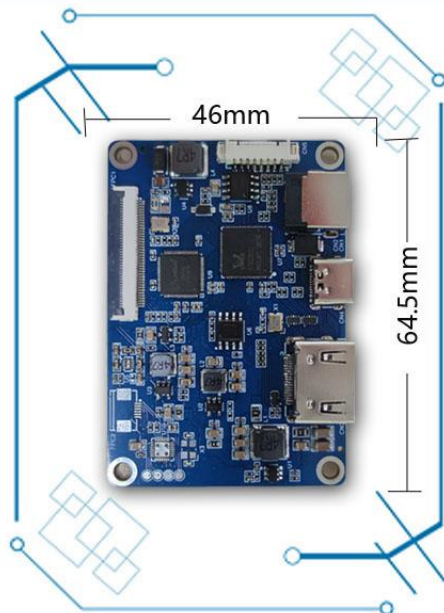

HDMI转FHD MIPI驱动板

支持40pin-MIPI
接口显示屏
最高可支持1920*
触摸功能: 可选配
可外接按键板
通讯接口: HDMI
电源供电: 12V

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GXHDMI-40MIPI

类型: MIPI转HDMI

Drive IC: RTD2513

外形尺寸: 46*64.5mm

供电接口: Type C

电流 电压: 5V 2A

通讯接口: mini HDMI

支持屏接口: 40pin

工作温度: -20°C~ +70°C

触摸功能: 可选配

支持: 7寸8寸10.1寸常规31pin和40pin
mipi接口

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



HDMI转MIPI 竖屏横显驱动板

支持MIPI接口显示屏
6.86寸7.84寸8.8寸
11.3寸11.9寸长条屏
40pin标准接口
7寸8寸10.1寸HD和
FHD的31pin和40pin
显示屏，默认横屏显示

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GXHDMI-40MIPI 竖屏横显

类型: MIPI转HDMI

Drive IC: RTD2513

外形尺寸: 100*55mm

供电接口: Type C

电流 电压: 5V 2A

通讯接口: mini HDMI

支持屏接口: 31pin 40pin

工作温度: -20°C~ +70°C

触摸功能: 可选配

支持: 7寸8寸10.1寸常规31pin和40pin

mipi接口长条屏 40pin 分辨率 1200*1920

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier




深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



OLED显示屏驱动板可默认横屏或竖屏显示

支持DDC/CI亮度调节 支持一线通, 支持2k分辨率

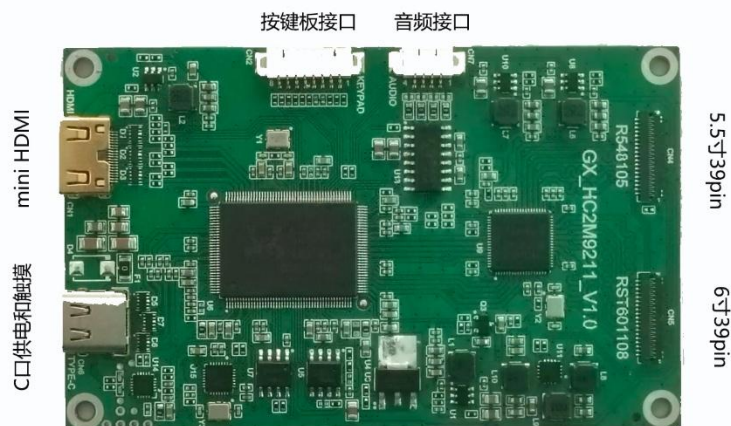

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX-HC2M9211 竖屏横显 一线通

类型: MIPI转HDMI

Drive IC: RTD2555T

外形尺寸: 100*55mm

供电接口: Type C

电流 电压: 5V 2A

通讯接口: mini HDMI

支持屏接口: 39pin

工作温度: -20°C~ +70°C

触摸功能: 可选配

支持: mipi接口, 支持2160分辨率

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



MIPI屏一线通

分辨率:1600*2560

接口类型: 30/40pin

TP: I2C

支持: 正方形如 (4寸, 5寸, 7.6寸, 10寸),
长条形如 (6.86, 7.84,
8.1, 8.88, 9.3, 10.26
10.88, 11.88寸)

圆形如 (2.8, 3.4, 4
5, 7寸) 以及标准的 (7寸8寸10.1寸)

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX-HC2M4030 MIPI 一线通

类型: MIPI转HDMI

Drive IC: RTD2555T

外形尺寸: 100*55mm

供电接口: Type C

电流 电压: 5V 2A

通讯接口: mini HDMI

支持屏接口: 30/40pin

工作温度: -20°C~ +70°C

触摸功能: I2C

支持: mipi接口, 支持1600*2560分辨率,
支持incell显示屏

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier




深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



USB转 MIPI驱动板

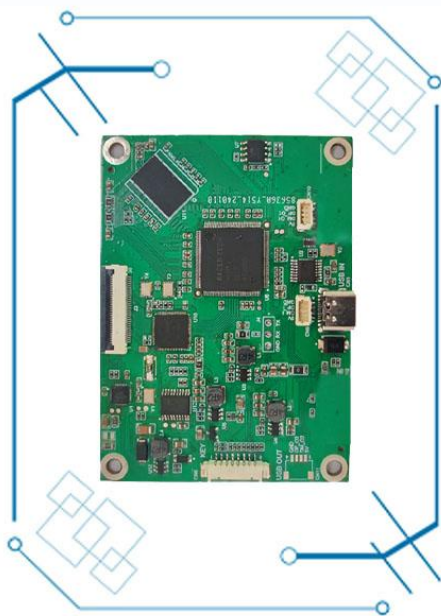

支持:USB转MIPI接口
支持触摸功能
分辨率支持到1920*
免装驱动, 电脑和
手机可连接

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX-USB一线通 board驱动板

类型: USB一线通

Drive IC:

外形尺寸: 78*57mm

供电接口: Type C

电流 电压: 5V 2A

通讯接口: Type C

支持屏接口: 30pin MIPI

工作温度: -20°C~ +70°C

触摸功能: 支持


差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd

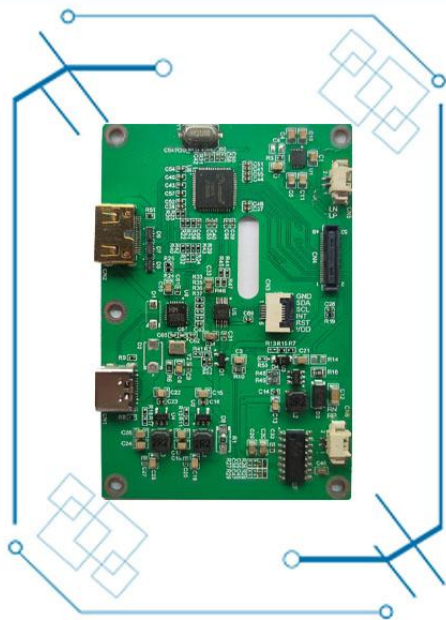

5寸圆屏 HDMI驱动板

支持分辨率:1080*1080
屏接口:MIPI
板接口:HDMI/Type C
支持触摸功能
支持双喇叭功能

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX-5寸圆屏 HDMI 驱动板

类型: MIPI转HDMI

Drive IC:

外形尺寸: 75*50mm

供电接口: Type C

电流 电压: 5V 2A

通讯接口: Type C

支持屏接口: 30pin MIPI

工作温度: -20°C~ +70°C

触摸功能: 支持

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier




深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



高信技术

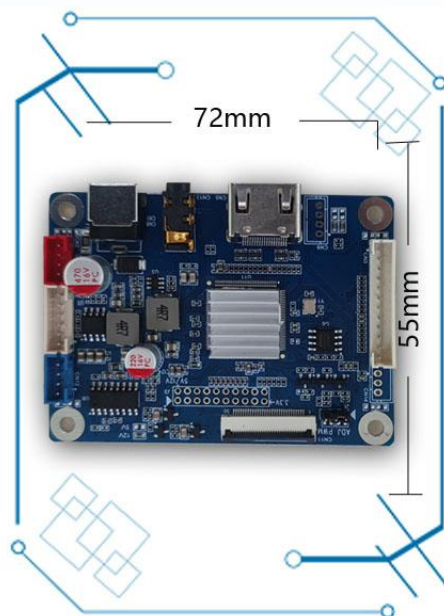

EDP转HDMI
驱动板

支持EDP接口显示屏
接口: 30pin
供电: 12V
通讯: 标准HDMI口

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX-EDP转HDMI board驱动板

类型: EDP转HDMI

Drive IC:

外形尺寸: 72*55mm

供电接口: 12电源

电流 电压: 12V

通讯接口: HDMI

支持屏接口: 30pin EDP

工作温度: -20°C~ +70°C

触摸功能: 选配


差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd

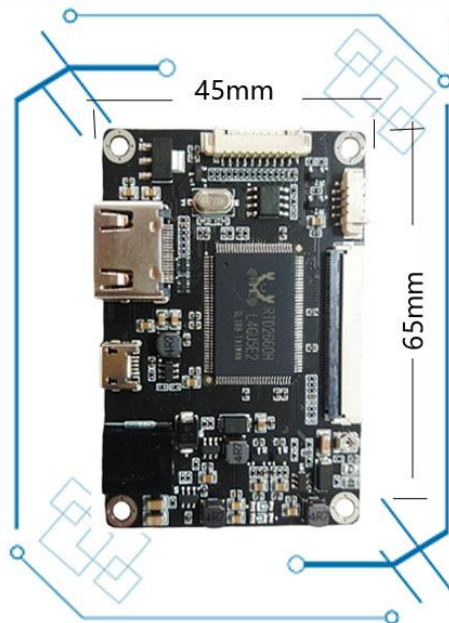

HDMI转RGB/TTL 驱动板

支持常规:
RGB/TTL 50pin液晶屏
供电: DC12V供电
(可选micro5V)
自带背光驱动电路
预留4P触摸屏接口
HDMI输入支持1.4

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX-RGB/TTL转HDMI board驱动板

类型:	RGB/TTL转HDMI
Drive IC:	RTD2660
外形尺寸:	65*45mm
供电接口:	12电源
电流 电压:	12V
通讯接口:	HDMI
支持屏接口:	50pin RGB
工作温度:	-20°C~ +70°C
触摸功能:	选配

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商
Differentiated customized display supplier and display solution supplier




深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd



高信技术

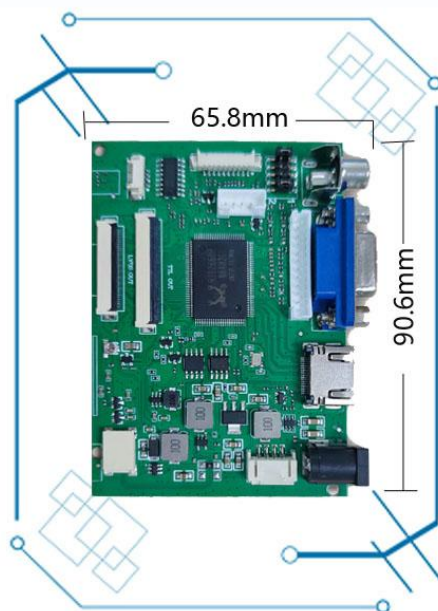

HDMI转LVDS 驱动板

支持TTL/LVDS/VGA
常规接口屏
最高支持分辨率1920
通讯接口: HDMI

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX-LVDS/TTL转HDMI board驱动板

类型: LVDS/TTL转HDMI

Drive IC: RTD2660

外形尺寸: 90.6*65.8mm

供电接口: 12电源

电流 电压: 12V

通讯接口: HDMI

支持屏接口: 50pinTTL /40pinLVDS

工作温度: -20°C~ +70°C

触摸功能:


差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd

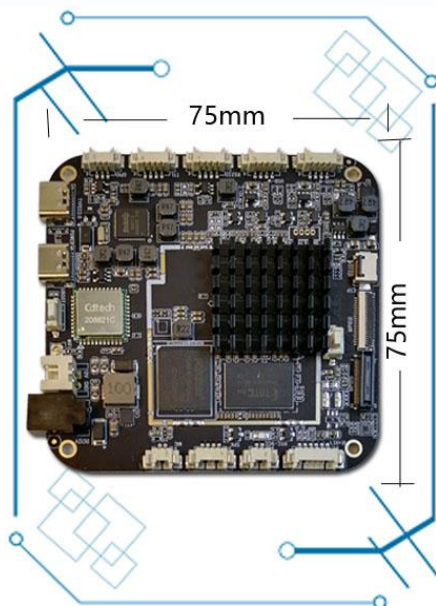

安卓RK3566
高性能驱动板

支持2.1寸/2.8寸
3.4寸/4寸/5寸圆屏
支持触摸功能
主控: RK3566芯片
存储: 2+16
TF/USB 自动导入屏参

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX-RK3566安卓11主板


类型:	安卓驱动板
主控IC:	RK3566
外形尺寸:	75*75mm
供电接口:	12V电源/5V
电流 电压:	12V
支持屏接口:	30pin MIPI
工作温度:	-20°C~ +70°C
触摸功能:	支持
显示屏:	圆屏 (2.1寸-5寸), 方屏 (4寸 7.6寸)

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商
Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd

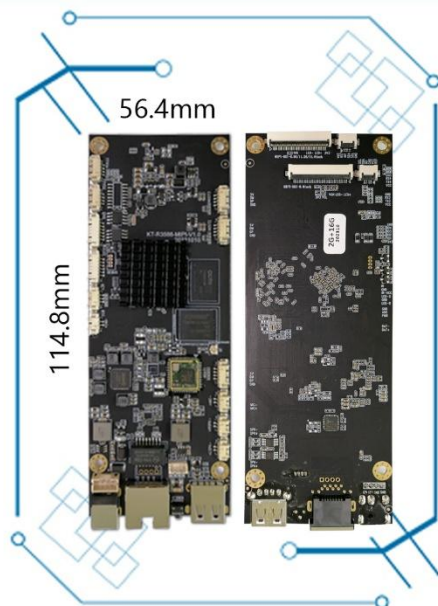

安卓RK3566 长条形开发板

支持MIPI
长条形显示屏
6.86寸 7.84寸 8.1寸
8.88寸 11.3寸 11.9寸
标准40pin mipi接口
支持触摸功能, WIFI
蓝牙
MIPI: 1920*1200

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

Model:GX-RK3566安卓11主板 长条屏

类型:	安卓驱动板
Drive IC:	RK3566
外形尺寸:	57*145mm
供电接口:	12V电源
电流 电压:	12V
支持屏接口:	40pin MIPI 长条屏
工作温度:	-20°C~ +70°C
触摸功能:	支持
显示屏尺寸:	6.86 寸7.84寸8.8寸11.3寸 11.9寸等

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商
Differentiated customized display supplier and display solution supplier




深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd

ESP32-P4 开发板 PCB 功能示意图

该 PCB 采用 ESP32-P4 作为主控，并搭配 ESP32-C5 无线扩展。
板上集成 AXP2101 电源管理、ES8389 音频、QM18658A 陀螺仪、
MIPI 屏幕与摄像头接口、TF 卡、双麦克风及 USB / UART 接口，
适用于 AI 终端、显示交互与多媒体应用开发。

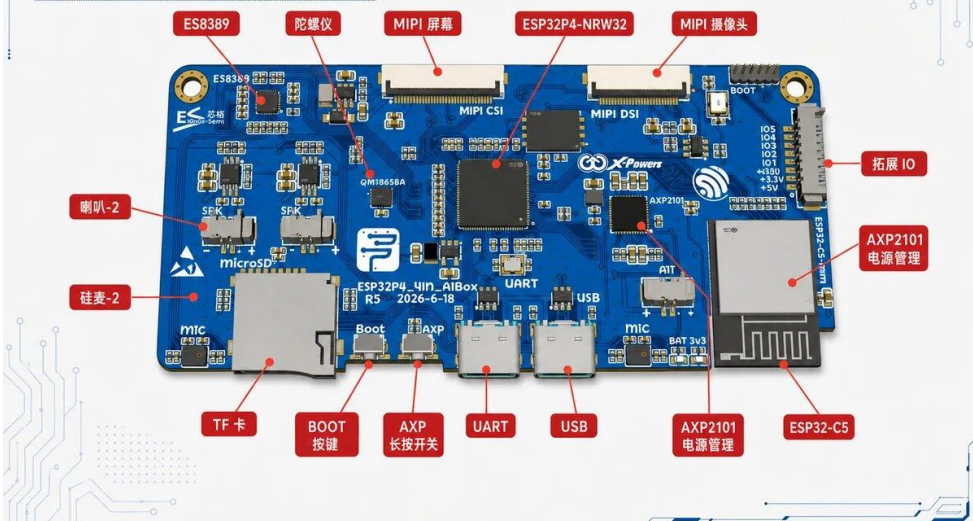

Model:ESP32-P4开发板

类型: ESP32

Drive IC: ESP32-P4

外形尺寸: 57*145mm

供电接口: 5V电源

电流 电压: 5V

支持屏接口: 30pin mipi

工作温度: -20°C~ +70°C

触摸功能: 支持

显示屏尺寸: 圆形屏2.1寸 2.8寸3。4寸4

寸 正方形4寸和5寸

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司

Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd

广告机驱动板,匹配公司圆屏, 长条屏, 方屏



广告机 驱动板




接口: MIPI
可兼容: 2.1-21.5 寸
圆屏/长条屏/方屏/常规屏
最大可支持 1080P
的视频解码
支持: 图片/视频/音乐
支持 SD 卡、U 盘自动
更新, 自动拷贝功能
支持循环、定时等多种
播放模式

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案



广告机 驱动板

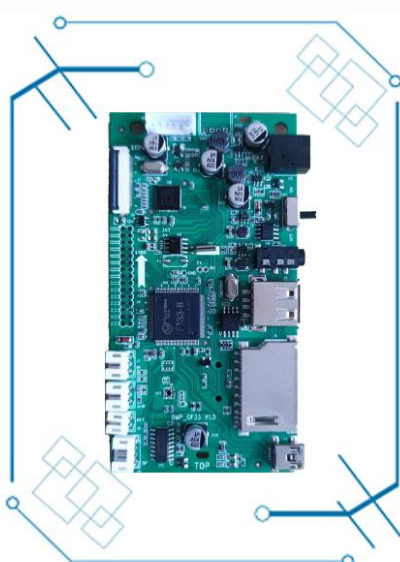

接口: EDP
可兼容: 2.1-21.5 寸
圆屏/长条屏/方屏/常规屏
最大可支持 1080P
的视频解码
支持: 图片/视频/音乐
支持 SD 卡、U 盘自动
更新, 自动拷贝功能
支持循环、定时等多种
播放模式

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案



广告机 驱动板



接口: LVDS
可兼容: 2.1-21.5 寸
圆屏/长条屏/方屏/常规屏
最大可支持 1080P
的视频解码
支持: 图片/视频/音乐
支持 SD 卡、U 盘自动
更新, 自动拷贝功能
支持循环、定时等多种
播放模式

专注于圆形屏/长条屏/方屏及配套显示方案

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商

Differentiated customized display supplier and display solution supplier



深圳市高信技术有限公司 Shenzhen G&X Technology Co.,Ltd

可配各种电容触摸屏 CTP



可定制驱动板


HDMI转MIPI



HDMI转RGB



HDMI转RGB



安卓圆屏驱动板



HDMI 5寸圆屏驱动板



安卓长条屏驱动板

各类型转接板

差异化定制显示屏供应商和显示方案解决供应商
Differentiated customized display supplier and display solution supplier